

S-DP32 ANALOG GAZ ALARM PANELİ




ÜRÜN BİLGİSİ

S-DP32 Gaz Kontrol Paneli, Prosense yanıcı, zehirli ve oksijen gaz dedektörlerini tek bir kabloyla Modbus RS485 üzerinden yönetmek için tasarlanmıştır.

ÜSTÜN ÖZELLİKLER

- ▶ 1 seri giriş ile en fazla 32 dedektör ile iletişim imkanı ve 1 dijital giriş
- ▶ Parlak ve net LCD ekran
- ▶ 2 Alarm, 1 arıza ve AUX ayarlanabilir röle çıkışları
- ▶ Özel uygulamalar için 24 adete kadar ekstra röle çıkışı
- ▶ 6 LED indikatör
- ▶ IP66 koruma sınıfı

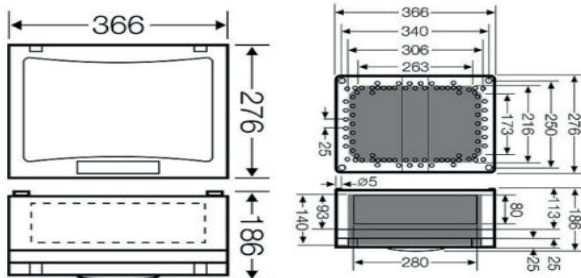

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş	32 adet RS485 Modbus dedektör girişi - 1 Dijital Giriş
Görüntüleme	Aynı anda tüm dedektörleri ve Alarm Hata durumlarını izleyebilme
Röle Çıkışları	Programlanabilir Hata, Alarm1, Alarm2, AUX kontakları Ayarlanabilir NO / NC kontakları Her dedektör için opsiyonel Alarm1 rölesi
Veri Kaydı*	24 olaya kadar Alarm, Arıza ve bakım kayıt hafızası
Ekran LED Göstergeler	Grafik LCD 128x64 Alarm1, Alarm2, Arıza, AUX, Pil ve Güç için 6 LED göstergesi
Buzzer Programlama	EVET 4 Adet Buton ve LCD üzerinde Kolay Programlama
Yazılım İzleme Güç Kaynağı Ana Güç Sigortası Güç Tüketimi	- 220 VAC / 110VAC 2A 27VDC/250mA-4,5W max. (Dedektörsüz)
Yedek Akü Yedek Akü Sigortası IP Koruması	2x12V 7A/h (Opsiyonel) 2A IP66
Nem Çalışma Sıcaklığı Kablo Rakoru Panel Malzemesi	10-95%RH Yoğuşmasız -20 °to + 60 °C PG11, IP66 PC (Polikarbonat), Halojensiz, Silikonsuz, Darbelere Dayanıklı, UV Işınlara Dirençli
Boyutlar/Ağırlık Montaj	546x276x186mm / 6 KG Modüler Yapı