

S-DP8 ANALOG GAZ ALARM PANELİ




ÜRÜN BİLGİSİ

Prosense DP8, zorlu endüstriyel gereksinimleri karşılayan yenilikçi bir gaz kontrol panelidir. Ortamlarda patlayıcı (LEL), toksik (ppm, VOL) gaz içeriklerinin izlenmesine olanak sağlar. DP8 kontrol paneli, 8xAnalog 4-20 mA sinyal ile gaz dedektörlerini yönetebilir.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

- ▶ 8 Analog, 1 Dijital giriş
- ▶ Parlak ve net LCD ekran
- ▶ 2 Alarm, 1 arıza ve AUX ayarlanabilir röle çıkışları
- ▶ Özel uygulamalar için 24 adete kadar ekstra röle çıkışı
- ▶ 6 LED indikatör
- ▶ IP66 koruma sınıfı

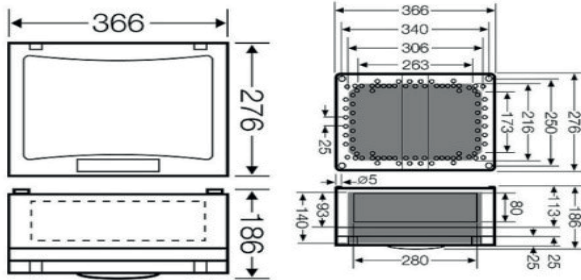

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş	8 x Analog 4-20mA 1 Dijital Giriş
Görüntüleme	Aynı anda tüm dedektörleri ve Alarm Hata durumlarını izleyebilme
Röle Çıkışları	Programlanabilir Hata, Alarm1, Alarm2, AUX kontakları Ayarlanabilir NO / NC kontakları Her dedektör için opsiyonel Alarm1, Alarm2 ve hata röleleri
Veri Kaydı*	24 olaya kadar Alarm, Arıza ve bakım kayıt hafızası
Ekran LED Göstergeler	Grafik LCD 128x64 Alarm1, Alarm2, Arıza, AUX, Pil ve Güç için 6 LED göstergesi
Buzzer Programlama	EVET 4 Adet Buton ve LCD üzerinde Kolay Programlama
Yazılım İzleme	Prosense Gaz İzleme yazılımı ile 16 adede kadar panel uzaktan izlenebilir
Güç Kaynağı Ana Güç Sigortası Güç Tüketimi	220 VAC / 110VAC 2A 27VDC/250mA-4,5W max. (Dedektörsüz)
Yedek Akü Yedek Akü Sigortası IP Koruması	2x12V 7A/h (Opsiyonel) 2A IP66
Nem Çalışma Sıcaklığı Kablo Rakoru Panel Malzemesi	10-95%RH Yoğuşmasız -20 °to + 60 °C PG11, IP66 PC (Polikarbonat), Halojensiz, Silikonsuz, Darbelere Dayanıklı, UV Işınlara Dirençli
Boyutlar/Ağırlık Montaj	546x276x186mm / 5.75 KG Modüler Yapı