


FF DC100

Hava Kanalı Dedektör Muhafazası

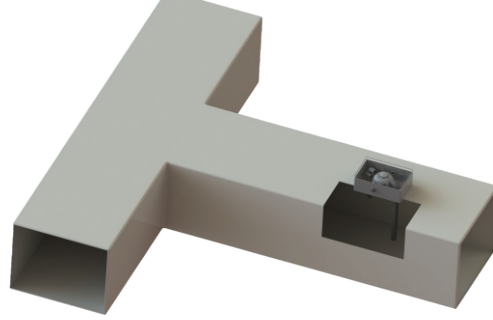

ÖZELLİKLER

- ▶ Hava kanallarının kontrolü için analog veya konvansiyonel dedektör ile donatılmış bir analiz odasıdır.
- ▶ Kanal boyunca dolaşan havayı çeker (Pitot tüpü prensibi) ve optik duman sensörü aracılığıyla korunan mahaldeki havanın analizini gerçekleştirir.
- ▶ 1 m/s ile 10 m/s arasında değişen hava sirkülasyon hızlarına uyarlanmıştır.
- ▶ Filtre ile donatılmış kanallarda, analiz edilecek partiküllerin (yaklaşık 1 µm) filtre tarafından tutulmadığından emin olunmalıdır.
- ▶ Hem analog hem de konvansiyonel yangın algılama sistemleri için özel bir versiyonu vardır.
- ▶ Desteklenen kanal boyutları:
 - Dikdörtgen: uzunluk 350–500 mm, genişlik 200–500 mm
 - Kare: uzunluk 350–500 mm
 - Daire: çap 330–500 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	880 g
Cihaz Boyutları	240 x 200 x 100 mm
Renk	Koyu gri (şeffaf kapak)
Koruma Derecesi	IP55
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +60°C
Depolama Sıcaklığı	+10°C ~ +50°C
Çalışma Nem Oranı	≤ %93
Depolama Nem Oranı	≤ %85

SİPARİŞ DETAYLARI

- ▶ FF DC100 — Hava Kanalı Dedektör Muhafazası

FND-DS-FFDC100-TR-REV00